



Инструкция по обновлению teXet NaviPad TM-7049 3G



ВНИМАНИЕ: Перед сменой ПО сохраните IMEI. Для этого зайдите в приложение «Телефон» и наберите команду *#06#. Запишите номер IMEI (15 цифр), который появится на экране планшета.

ВНИМАНИЕ: Установка любых неофициальных (кастомных) сборок ПО (программного обеспечения) может привести к удалению IMEI и невозможности использования голосовых вызовов, функции SMS и сети мобильного интернета 3G.

Внимание: обновление программного обеспечения приведёт к полному удалению файлов из памяти вашего устройства. Сохраните пользовательские данные перед сменой прошивки. Удостоверьтесь, что заряд аккумулятора устройства превышает 50%.

Для процесса обновления понадобятся:
Операционная система Windows XP или Windows 7.
Кабель Micro-USB для подключения к компьютеру.

Порядок действий для обновления программного обеспечения:

1. Установка драйверов.

- Скачайте архив с драйверами для утилиты (MTK_Drivers.rar). Распакуйте архив.
- Зайдите в папку "MTK_Drivers"
- Запустите с правами администратора файл «Install.bat»
- Нажмите «Да» во всех появившихся диалоговых окнах.
- Дождитесь окончания процесса установки драйверов.
- Перезагрузите ПК.


2. Загрузка Прошивки

- Загрузите на компьютер архив 7049_rev1_factory_restore_20131007_1385707836.rar. Распакуйте архив в отдельную папку.

3. Смена ПО

- Скачайте архив SP_Flash_Tool_v3.1308.0.123_Tablet_1385707743.rar. Распакуйте архив.
- Зайдите в папку SP_Flash_Tool_v3.1308.0.123_Tablet_1385707743.rar.
- Запустите приложение Flash_tool.exe

- d. Нажмите на кнопку Scatter-loading (Пункт 1 на Рис. 1)

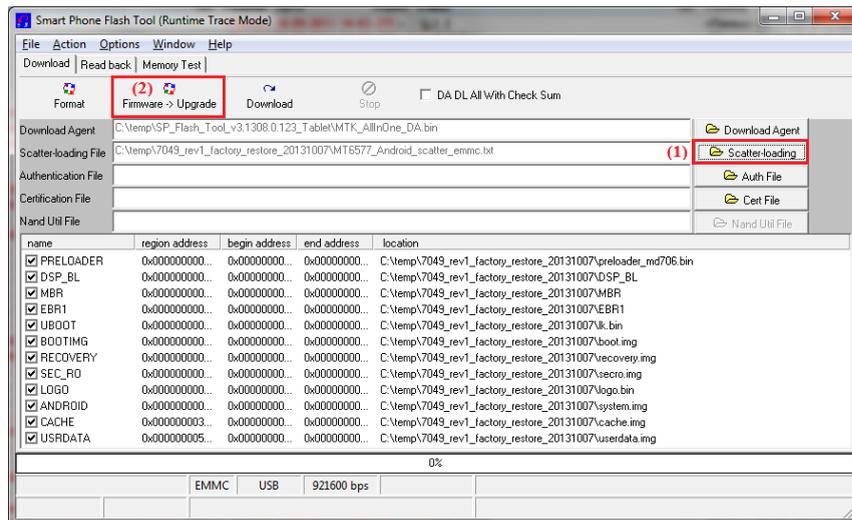

(Рис. 1)

- e. В открывшемся окне выберите «MT6589_Android_scatter_emmc.txt» из папки «7049_rev1_factory_restore_20131007_1385707836». Нажмите кнопку «Открыть».
- f. Подключите устройство (TM-7049 3G) к ПК.
- g. Выключите устройство (TM-7049 3G).
- h. Нажмите кнопку «Firmware -> Upgrade» (Пункт 2 на Рис. 1) в окне утилиты Flash_tool.
- i. Нажмите кнопку RESET на устройстве (TM-7049 3G).
- j. Через несколько секунд должна начаться смена ПО.
- k. Дождитесь окончания процесса смены ПО.

При удачном завершении процесса смены ПО должен соответствующий значок:



- l. При смене ПО необходимо дождаться полной загрузки устройства. Первая загрузка после обновления ПО может потребовать больше времени, чем при стандартном запуске.